クラック補修用・コンクリート目地切断

凄!カッター V溝タイプ

使用用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、
コーキング注入のための下溝入れ

適応機種
ディスクグラインダ・エアーカッター

型 式	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)
SGC-CR4V	102	10	20

凄!カッター U溝タイプ

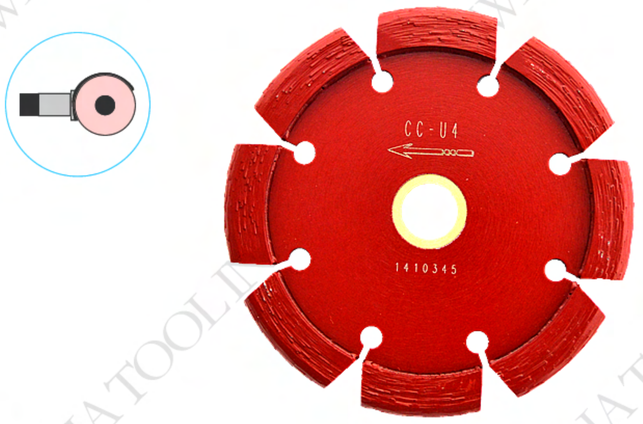

使用用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、
コーキング注入のための下溝入れ

適応機種
ディスクグラインダ・エアーカッター

型 式	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)
SGC-CR4U	102	10	20

MEJI CUT

使用用途
コンクリート目地切断

適応機種
目地切カッター

型 式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	穴径(mm)
SC-30	105	2.2	8	20
SC-30	105	6.35	10	20
SC-30	150	2.4	8	20
SC-30	156	3.0	9	25.4

Vカッター

使用用途
コンクリート目地切断

適応機種
目地切カッター

特　長
溶着製法で加工スピードがUP。最後まで溝形状が崩れない。
低振動だから切り口がきれい。

型　式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
V-120	120	2.8-15	20	25.4

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL 0598-63-1231　FAX 0598-58-2047
Email info@takekawa-ind.com　URL http://www.takekawa-ind.com/